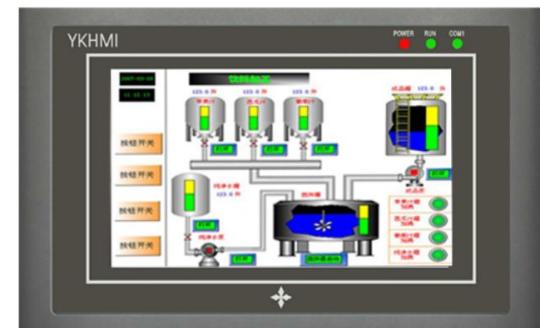


# 中达优控产品报价单

业务员: \*\*\*\*\* 电话: \*\*\*\*\*

型号	外观图	规格	尺寸	价格	
MD340 V1		1、DC24V 电源	外形尺寸 178×98×30	¥180 10送1	
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏			
		3、ARM 32 位处理器			
		4、支持 232 485 422 通信	开孔尺寸 163 × 83.8		
		5、软件直接导入 MD204 工程			
		6、20 个功能键可自定义			
		7、支持 40 多种 PLC 驱动			
		8、像数 480×272			
MD204 V8		1、DC24V 电源	外形尺寸 173×95×38	¥260 10送1 加60元 再送一个	
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏			
		3、ARM 32 A8 位处理器			
		4、支持 232 485 422 通信	开孔尺寸 160 × 82		
		5、触摸屏			
		6、支持 40 多种 PLC 驱动			
		7、组态开发			
		8、像数 480×272			
OP320_430		1、DC24V 电源	外形尺寸 180×105×38	¥260 10送1 加60元 再送一个	
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏			
		3、ARM 32 A8 位处理器			
		4、支持 232 485 422 通信	开孔尺寸 93.8 × 153.8		
		5、触摸屏			
		6、支持 40 多种 PLC 驱动			
		7、组态开发			
		8、像数 480×272			
OP320_500		1、DC24V 电源	外形尺寸 180×105×38	¥270 10送1 加60元 再送一个	
		2、5.0 寸 TFT 真彩色液晶屏			
		3、ARM 32 A8 位处理器			
		4、支持 232 485 422 通信	开孔尺寸 93.8 × 153.8		
		5、触摸屏			
		6、支持 40 多种 PLC 驱动			
		7、组态开发			
		8、像数 480×272			

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
S430 A		1、DC24V 电源 2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、软件直接导入 MD204 工程 6、触摸屏 7、支持 40 多种 PLC 驱动 8、像数 480×272	外形尺寸 <b>138×86×38</b>  开孔尺寸 <b>131 × 83</b>	¥260 10 送 1 加 60 元 再送一 个
S430 B		1、DC24V 电源 2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、触摸屏 6、支持 40 多种 PLC 驱动 7、组态开发 8、像数 480×272	外形尺寸 <b>148×96×38</b>  开孔尺寸 <b>137 × 83.8</b>	¥260 10 送 1 加 60 元 再送一 个
S500 A		1、DC24V 电源 2、5.0 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、触摸屏 6、支持 40 多种 PLC 驱动 7、组态开发 8、像数 480×272	外形尺寸 <b>148×96×38</b>  开孔尺寸 <b>137 × 83.8</b>	¥270 10 送 1 加 60 元 再送一 个
S500 B		1、DC24V 电源 2、5.0 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、触摸屏 6、支持 40 多种 PLC 驱动 7、组态开发 8、像数 800×480 高清	外形尺寸 <b>148×96×38</b>  开孔尺寸 <b>137 × 83.8</b>	¥350 10 送 1

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
S700 A		1、DC24V 电源 2、7.0 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、软件直接导入 MD204 工程 6、触摸屏 7、支持 40 多种 PLC 驱动 8、像数 800×480	外形尺寸 <b>204×150×48</b>  开孔尺寸 <b>190×137</b>	¥350 10 送 1
S1001 A		1、DC24V 电源 2、10.1 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、支持 232 485 422 通信 5、触摸屏 6、支持 40 多种 PLC 驱动 7、组态开发 8、像数 1024×600 高清	外形尺寸 <b>280×193×50</b>  开孔尺寸 <b>260×179</b>	¥580 10 送 1
MM 500 PLC 一体机 24MR + 12MT		1、DC24V 电源 2、5 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、12 输入 12 继电器输出 5、12 晶体管输出 6、4 高速输入 4 高速输出 7、2 温度 2 AD 2DA 8、像数 480×272	外形尺寸 <b>180×153×53</b>  开孔尺寸 <b>154 × 94</b>	¥468 10 送 1
MM 700 PLC 一体机 40MR + 12MT		1、DC24V 电源 2、7 寸 TFT 真彩色液晶屏 3、ARM 32 位 A8 处理器 4、24 输入 16 继电器输出 5、12 晶体管输出 6、4 高速输入 4 高速输出 7、2 温度 2 AD 2DA 8、像数 800×480	外形尺寸 <b>205×150×50</b>  开孔尺寸 <b>138 × 192</b>	¥698 10 送 1

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
C10MR C10MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、6 路输入 4 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 <b>60×90×75</b>	¥310 10 送 1
C14MR C14MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、8 路输入 6 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 <b>60×90×75</b>	¥330 10 送 1
C20MR C20MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、12 路输入 8 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 <b>75×90×75</b>	¥370 10 送 1
C30MR C30MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、16 路输入 14 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 <b>100×90×75</b>	¥430 10 送 1

## 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
C40MR C40MT		1、AC220V 电源	外形尺寸 130×90×75	¥580 10送1
		2、4路高速输出，4路高速输入		
		3、ARM 32位处理器		
		4、支持422通信，用SC-09通信		
		5、程序容量 16000步		
		6、24路输入 16路输出		
		7、同三菱FX1S接线一样		
		8、软件全兼容（台达ES2）		
C60MR C60MT		1、AC220V 电源	外形尺寸 175×90×75	¥620 10送1
		2、4路高速输出，4路高速输入		
		3、ARM 32位处理器		
		4、支持422通信，用SC-09通信		
		5、程序容量 16000步		
		6、36路输入 24路输出		
		7、同三菱FX1S接线一样		
		8、软件全兼容（台达ES2）		